Jallatte®

créateur de bien-être

COLECCIÓN 2022

EDICIÓN JUNIO 2022

CREDO

Jallatte®
créateur de bien-être

Durante más de 70 años, Jallatte® se ha posicionado como líder en el mercado del calzado de seguridad, centrándose en la innovación y la búsqueda de innovaciones técnicas para mejorar continuamente la protección de las personas en el trabajo. Preservar la salud y mejorar el bienestar de las personas en el trabajo siempre ha sido parte de nuestro ADN histórico.

Hoy en día, nuestros esfuerzos de diseño se centran en la prevención de los riesgos de TMS, trastornos musculo esqueléticos, gracias a los materiales innovadores y las nuevas tecnologías de suelas de densidad múltiple cubiertas por patentes internacionales.

Después de la seguridad, de la comodidad y del diseño, estamos allanando el camino para el rendimiento relacionado con el antifatiga en un enfoque ergonómico que se adapta a todas las fisiologías y situaciones de trabajo. Lo que distingue a Jallatte® es, ante todo, su capacidad para diferenciarse y la calidad innegable de los productos, lo que nos permite reforzar nuestro posicionamiento prémium y garantizar, aún más, la creación de bienestar para todos los profesionales en el trabajo.

Nuestras actividades industriales como diseñador y fabricante de calzado de seguridad imponen normas estrictas sobre el cumplimiento de las directivas relativas a los equipos de protección individual. Sin embargo, este requisito mínimo no es suficiente si queremos ser un operador más responsable socialmente. Desde hace varios años, nos hemos comprometido en una iniciativa que tiene como objetivo, ante todo, favorecer la producción local gracias a un vasto plan de re-industrialización de nuestro sitio histórico de Saint-Hippolyte-du-Fort, al pie de las Cévennes Gardoises.

La reubicación de determinadas colecciones, las inversiones masivas para desarrollar nuevas tecnologías, la contratación de personal nuevo, los proyectos innovadores centrados en los zapatos anti fatiga con suelas multidensidad para la restitución de energía, son otras tantas directrices que nos conducen hacia el círculo virtuoso del desarrollo Económico, Social y Ambiental que encarna J-Clean.

Corte y suola ensambladas en FRANCIA

Nuestra voluntad de transparencia en las denominaciones de origen nos impone una comunicación clara e inequívoca con nuestros clientes distribuidores y usuarios finales.
Demasiados operadores del mercado ocultan los orígenes de la fabricación o permanecen vagos, lo que hace imposible establecer un clima de confianza en las relaciones a largo plazo con los clientes.

En Jallatte, el enfoque es inequívoco : hemos optado por mencionar muy claramente en nuestro catálogo, gracias a un pictograma Azul-Blanco-Rojo, los artículos cuyo ensamblaje de la parte superior y la suela está garantizado "Made in France". Los demás, sin pictograma, pueden provenir también - de acuerdo con nuestros programas de fabricación - desde nuestro sitio de Cévenol como desde una de nuestras fábricas tunecinas
100% integradas y controladas por nuestro Grupo. Cabe señalar que todas las partes superiores que están cortadas y cosidas en estos sitios llevan claramente la mención "Parte superior Made In Tunisia", ya que la elaboración en otro país no nos permite la sola mención "Made In France".

Todas estas menciones, expuestas explícitamente en nuestros medios de comunicación y en las etiquetas normativas de nuestros productos, son tales que hacen de Jallatte un fabricante transparente y responsable que desea desarrollar su relación con los clientes sobre valores de respeto mutuo y confianza a largo plazo.

ÍNDICE

SELECCIÓN **BASKETS**

J'respect / 4

J-Energy / 10

Tapis-Rouge / 18

J-Hop / 20

Triftane X / 24

J-Nude 2 / 26

J-Industry / 28

SELECCIÓN **EXTERIOR**

Synergy / 36

J-Escape / 40

Softane Adventure / 46

Softane Avant-Garde / 48

Softane Tradition / 50

SELECCIÓN **CIUDAD**

J-Smarter **/ 52**

Softane Prestige **/ 53**

SELECCIÓN **VARIOS**

Specials **/ 54**

Triftane Excellence **/ 55**

SELECCIÓN **TRABAJO**

J-PRO347 **/ 56**

MERCHANDISING / 60

TECNOLOGÍAS / 62

ÍNDICE / 68

NORMAS / 72

EL CONCEPTO

Luchando por un mundo más respetuoso con las personas y el medio ambiente, Jallatte lleva varios años comprometida con un amplio plan de RSC denominado J-Clean, que se plasma en :

- El traslado de parte de la producción de nuestro calzado de seguridad a la fábrica histórica de Saint-Hippolyte-du-Fort
- La valorización de los conocimientos técnicos locales
- La aplicación de una política de compras responsable

Para luchar contra el calentamiento global y las catástrofes naturales que provoca, la consigna de las Naciones Unidas es clara :

- **REDUCIR LAS EMISIONES DE GHG*** en un **45%** para 2030

Según las Naciones Unidas, lograr la neutralidad del carbono requiere 3 acciones concretas :

- Medir nuestra huella de carbono
- Reducir nuestra huella de carbono
- Compensar lo que aún no hemos conseguido reducir

Para responder a la emergencia climática y participar en la reducción de los gases de efecto invernadero nuestra PYME basada en Gard está concretando su compromiso mediante la creación de una nueva generación de calzado de seguridad ecorresponsables: J'respect.

¡Con J'respect, nuestro centro de producción con sede en Saint-Hippolyte-du-Fort se convierte en la primera y única fábrica de Francia y Europa que produce calzado de seguridad con la certificación de neutralidad en carbono !

MEDIR

Hoy en día, al analizar todo el ciclo de vida de nuestros productos, podemos estimar que un zapato de seguridad tradicional representa nada menos que 15 kg de CO2 por par.

REDUCIR

Para tomar medidas concretas y reducir nuestra huella de carbono, hemos emprendido la iniciativa social J-Clean y hemos creado la colección J'respect :

CAÑA DE DISEÑO ECOLÓGICO

MATERIALES RECICLADOS
entre el 50% y el 100%

ISO 14021:2016

MATERIAS PRIMAS
con emisiones reducidas de CO2

SUELA DE ORIGEN BIOLÓGICO

HUELLA DE CARBONO
60% MENOS en comparación con el PU convencional

MATERIALES 100% RENOVABLES
Poliuretano Biomass Balance

Desarrollada en colaboración con BASF, esta suela está hecha con materiales 100% renovables y sin recursos fósiles. Es el enfoque de Biomass Balance. La nueva generación de PU de la suela J'respect deriva del reciclaje y la fermentación de residuos orgánicos.

Nuestros compromisos con la RSC y la creación de la colección J'respect permiten a Jallatte reducir las emisiones de CO2 de un par de zapatos de seguridad en una media de 6 kg, es decir, ¡ una huella de carbono reducida en torno al 40 % !

BUREAU VERITAS 1828

COMPENSAR

Para lograr la neutralidad del carbono, el último pilar de nuestro enfoque es la compensación.

Jallatte se compromete de esta forma para reducir los gases de efecto invernadero financiando, a través de las Naciones Unidas, un proyecto de producción de energía renovable en Laos.

AUTOSUFICIENCIA
Energética

SIN CARBÓN
Por una energía " limpia "

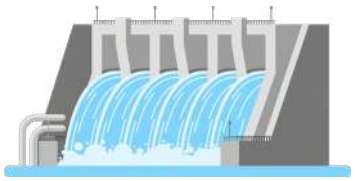

Con la financiación de este proyecto ecológico y social, Jallatte cumple los objetivos de desarrollo sostenible fijados por las Naciones Unidas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

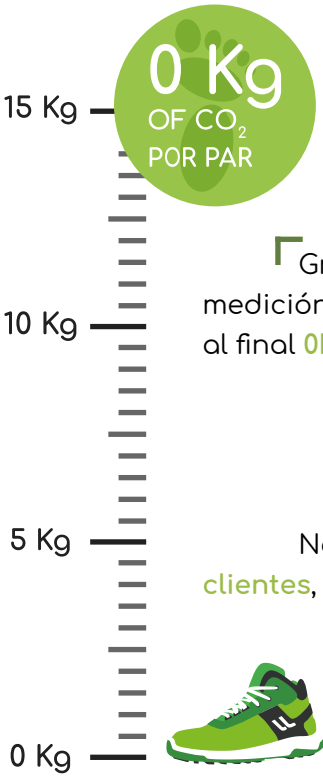

Gracias a nuestro enfoque J-Clean y a nuestro completo sistema de medición/ reducción/ compensación la colección J'respect puede reivindicar al final 0kg de CO2 por par.

ZERO CO_2 CARBON OFFSET

No podemos lograrlo sin el apoyo y el compromiso de nuestros socios y clientes, así que ¡ trabajemos todos juntos para lograr Cero Carbón !

JALVIVO ESD S3 CI HI SRC

CORTE : Putek Plus reciclado
CÓDIGO : JI447

JALECO ESD S3 CI HI SRC

CORTE : Putek Plus reciclado
CÓDIGO : JI434

JALFUTURE ESD S3 CI HI SRC

CORTE : Microfibra reciclada
CODE : JI414

JALNATURE ESD S3 CI HI SRC

CORTE : Microfibra reciclada
CÓDIGO : JI424

JALO2 ESD S1P CI HI SRC

CORTE : Microfibra reciclada, aspecto de terciopelo
CÓDIGO : JI446

Forro	Malla Surf-3D
Puntera	Springtane B
Plantilla	Maxi Soft Duo
Antiperforación	Flextane
Suela	PU/PU
Tallas	35 - 48

Maxi SOFT Duo · BASF We create chemistry · 0% METAL · SURF · Flextane HP · Springtane B · LINK-ESD · ESD

Intellectual Property Patent Pending

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2011

COMPOSICIÓN

CORDÓN
100% poliéster reciclado.

PU Tek SPIDER 40% 50%
CORTE
40% a 68% de material reciclado.

SURF
FORRO
66% de material reciclado.

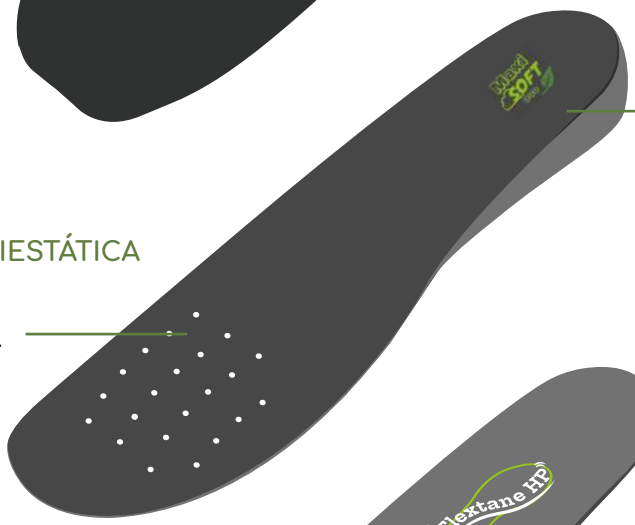

Maxi SOFT Duo
PLANTILLA
PU Dynamic y Elastopan Biomass Balance de BASF. 100% de recursos renovables.

LINK-ESD
TECNOLOGÍA ANTIESTÁTICA
Sin costuras para mayor comodidad.

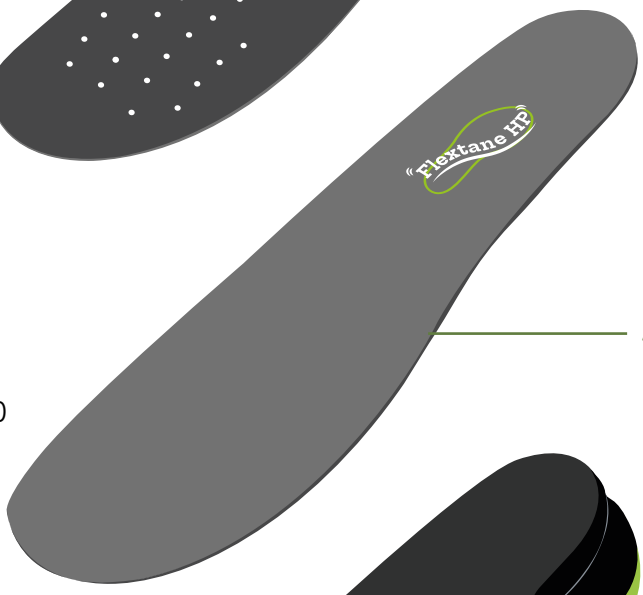

Springtane B
PUNTERA
Resistente hasta 200 julios.



Flextane HP
ANTIPERFORACIÓN
50% de material reciclado.

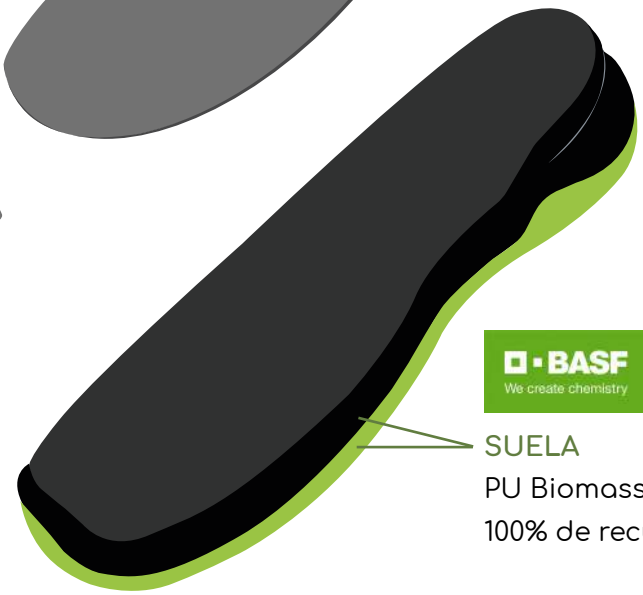

BASF We create chemistry
SUELA
PU Biomass Balance de BASF.
100% de recursos renovables.

TECNOLOGÍAS

CORTE

La tecnología PUTEK® PLUS utiliza nuevos hilos con alta resistencia a la abrasión para aumentar la dureza y el rendimiento. Estos tejidos altamente resistentes y repelentes al agua permiten obtener productos S3 ultraligeros y ultra transpirables. Este PUTEK está fabricado con un 68% de poliéster reciclado.

40%

Microfibra 40% poliamida reciclada.

50%

Microfibra con aspecto de terciopelo, 50% de poliéster reciclado.

FORRO

SURF

Forro técnico innovador y **antibacteriano** que combina un alto rendimiento de **transpirabilidad** y de **resistencia a la abrasión** con un tacto suave y confortable. Su estructura especial de 3 capas favorece la **termorregulación** para mantener el pie seco y cómodo. El forro está fabricado con un 66% de material reciclado.

PLANTILLA

Esta plantilla interior y confortable, además de extraíble, está realizada con 2 materiales :

- Una capa inferior " SOFT " de poliuretano Dynamic Biomass Balance de BASF® con **memoria de forma, sensible al calor** y activo en toda la superficie del pie.

- Un inserto integrado antifatiga talla « MAXI » de Elastopan Biomass Balance de BASF®, un elastómero utilizado en las alfombras antifatiga.

ANTIPERFORACIÓN

Flextane HP

Inserto antiperforación de material compuesto, no magnético y atérmico, con un 50% de poliéster reciclado.

Las características del poliuretano termoplástico expandido (E-TPU) Infinergy® de BASF :

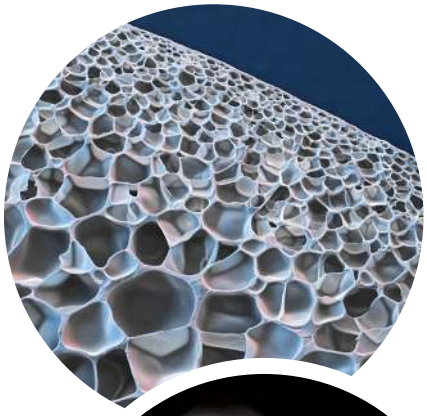

- Gran elasticidad
- Flexibilidad y ligereza
- Elevada capacidad de restitución de la energía (coeficiente de restitución de la energía superior al 55%)
- Resistente a la tracción
- Resistente a la abrasión
- Absorbe muy poca agua
- Resistente, en el tiempo, con variaciones significativas de temperatura (de -20°C a +40°C)

Infinergy® almacena la energía para luego liberarla mejor. Un concentrado de tecnología que vuelve dinámica la amortiguación. Una amortiguación suave y dinámica que aporta un retorno de energía nunca antes alcanzado.

- La energía se conserva a nivel del talón en la fase de fijación al suelo.
- En la fase de desarrollo del pie, la suela libera energía empujando la parte delantera del pie.

Infinergy® cuenta con una duración excelente, en el tiempo, incluso en el caso en que se haya realizado un uso continuo y prolongado. Infinergy®, a diferencia de otras espumas tradicionales, mantiene una elevada flexibilidad y elasticidad sin ninguna señal de rigidez incluso con bajas temperaturas.

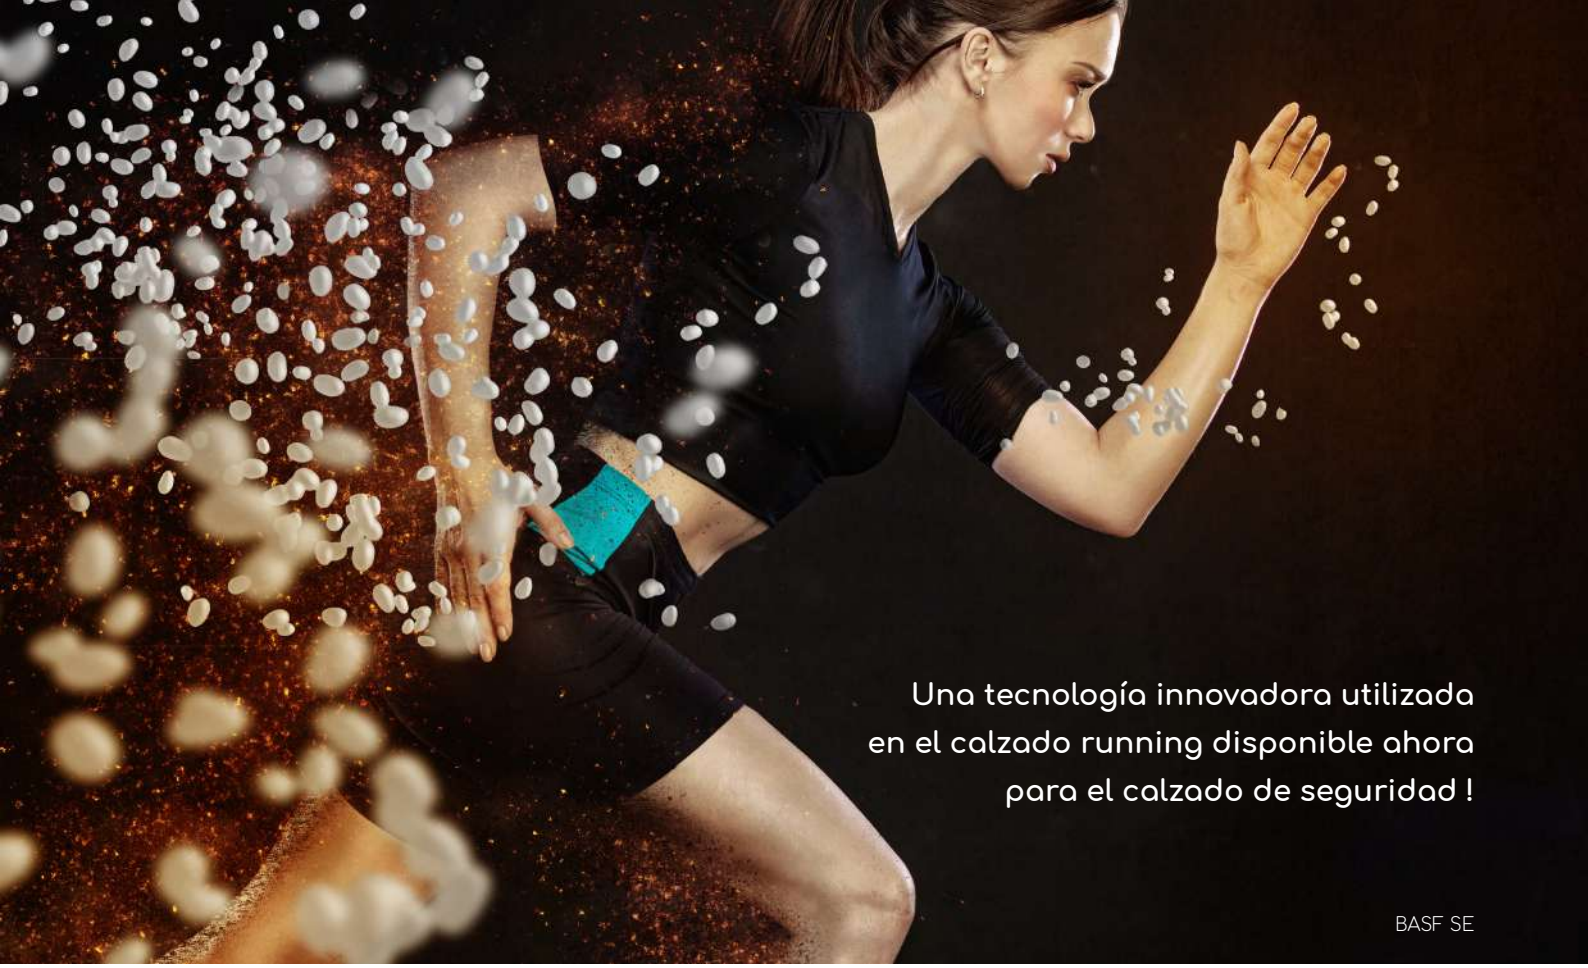

Infinergy®
Made with Infinergy® by BASF

Ya utilizado con éxito en zapatillas de running, este material innovador mejoró el rendimiento deportivo, reduciendo la fatiga.

¿ Y si fuera lo mismo para los usuarios de zapatos de seguridad ?

Para todos aquellos que están expuestos a situaciones de trabajo extenuantes :

- Los frecuentes desplazamientos a pie
- Largas jornadas diarias
- Estacionamientos prolongados

Los zapatos de protección J-ENERGY

- Restituyen más del 55% de la energía acumulada durante la caminata
- Reducen la sensación de fatiga
- Ofrecen un confort excepcional gracias a la amortiguación de la suela
- Prevén el riesgo de desarrollar DMS en las extremidades inferiores (patologías músculo esqueléticas)

Según el estudio biomecánico BVA nº1095 realizado en el 2020 por CTC, utilizar zapatos de protección J-ENERGY permite una disminución del 17% de la actividad muscular de las piernas. Gracias al inserto de BASF, la fase de empuje del pie es más eficiente, los que reduce el esfuerzo necesario y, por lo tanto, también el gasto energético.

Nuestra " Energía " es valiosa ¡ preservémosla !

JALCLIMATE S3 CI WR SRC

CORTE : PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
FORRO : Membrana GORE-TEX®
CÓDIGO : JY137 **TALLAS** : 38 - 48

JALDYNAM ESD S3 CI SRC

FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JY103 **TALLAS** : 35 - 48

JALSPRING ESD S3 CI SRC

FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JY203 **TALLAS** : 35 - 48

JALPULSE ESD S3 CI SRC

FORRO : Malla 3D Roma
CÓDIGO : JY104 **TALLAS** : 38 - 48

JALTONIC ESD S3 CI SRC

FORRO : Malla 3D Roma
CÓDIGO : JY204 **TALLAS** : 38 - 48

Corte	Piel plena flor hidrófugada, acabado Nubuk
Puntera	PremAlu B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	Triple densidad con alto retorno de energía, PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF

JALTURBO ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel flor hidrófugada
CÓDIGO : JY132 **TALLAS** : 38 - 48

JALGEAR ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel flor hidrófugada
CÓDIGO : JY232 **TALLAS** : 38 - 48

JALSOLID ESD S3 CI SRC

CORTE : PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
CÓDIGO : JY134 **TALLAS** : 38 - 48

JALSKIN ESD S3 CI SRC

CORTE : PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
CÓDIGO : JY234 **TALLAS** : 38 - 48

Forro Malla 3D Surf
Puntera PremAlu B
Plantilla Soft + Gel
Antiperforación Flextane
Suela Triple densidad con alto retorno de energía, PU2D/ E-TPU Infinergy® de BASF

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · Infinergy · Secosot · ESD

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2011

JALPUNCH ESD S1P CI SRC

CORTE : Piel afelpada con inserción en tejido de nylon transpirable
FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JY101 **TALLAS** : 35 - 48

JALPEPS ESD S1P CI SRC

CORTE : Piel afelpada con inserción en tejido de nylon transpirable
FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JY201 **TALLAS** : 35 - 48

JALACTIVE ESD S1P CI SRC

CORTE : Piel afelpada perforada
FORRO : Malla 3D Roma
CÓDIGO : JY102 **TALLAS** : 38 - 48

JALRUN ESD S1P CI SRC

CORTE : Piel afelpada perforada
FORRO : Malla 3D Roma
CÓDIGO : JY202 **TALLAS** : 38 - 48

Puntera	PremAlu B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	Triple densidad con alto retorno de energía, PU2D/ E-TPU Infinergy® de BASF

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · Infinergy · Secosol · ESD

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2011

JALPURE ESD S3 CI SRC

CORTE : PUTEK® PLUS resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable

CÓDIGO : JY250 **TALLAS** : 35 - 48

JALPERFECT ESD S3 CI SRC

CORTE : PUTEK® PLUS resistentea la abrasión, repelente al agua y transpirable

CÓDIGO : JY251 **TALLAS** : 35 - 48

Forro	Malla 3D Roma
Puntera	PremAlu B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	Triple densidad con alto retorno de energía, PU2D/ E-TPU Infinergy® de BASF

Productos certificados según la norma EN ISO 20345:2011

JALHYGIE ESD S3 SRC

CÓDIGO : JY216 **TALLAS** : 35 - 46

JALCARBO ESD S3 SRC

CÓDIGO : JY217 **TALLAS** : 35 - 46

Corte	Microfibra de Aseptane
Forro	Malla 3D Surf
Puntera	Springtane B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	Triple densidad con alto retorno de energía, PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF

ASEPTANE · Springtane B · SOFT+GEL · Infinergy · 0% METAL · Secosot · LiNK-ESD · ESD

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2011

MIKY ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada, acabado Nubuk

CÓDIGO : JY109 **TALLAS** : 35 - 42

NOA ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada, acabado Nubuk

CÓDIGO : JY209 **TALLAS** : 35 - 42

LAIA ESD S1P CI SRC

CORTE : Piel afelpada con inserción en tejido de nylon transpirable

CÓDIGO : JY212 **TALLAS** : 35 - 42

COLECCIÓN DE MUJER

Zapatos adaptados al pie femenino

CHLOE ESD S1P SRC

CORTE : Malla técnica transpirable efecto punto

CÓDIGO : JY213 **TALLAS** : 35 - 42

INES ESD S1P SRC

CORTE : Lona técnica anti-abrasión

CÓDIGO : JY211 **TALLAS** : 35 - 42

Forro	Malla 3D Surf
Puntera	PremAlu B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	Triple densidad con alto retorno de energía, PU2D/ E-TPU Infinergy® de BASF

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · Infinergy · Secosol · ESD

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

Esta plantilla de triple densidad, fabricada con un elastómero revolucionario utilizado en la fabricación de alfombras anti-fatiga, distribuye la presión plantar ; es capaz de absorber y aliviar el estrés del cuerpo reduciendo los traumas ligados a una posición de trabajo estática y prolongada en el tiempo.

Prestaciones elevadas en términos de confort, equilibrio y de distribución de los golpes.

JALTURBO-TR ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada
FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JT805 **TALLAS** : 35 - 48

JALGEAR-TR ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada
FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JT705 **TALLAS** : 35 - 48

JALPULSE-TR ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada, acabado Nubuk
FORRO : Malla 3D Roma
CÓDIGO : JT803 **TALLAS** : 38 - 48

JALTONIC-TR ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada, acabado Nubuk
FORRO : Malla 3D Roma
CÓDIGO : JT703 **TALLAS** : 38 - 48

JALRUN-TR ESD S1P SRC

CORTE : Piel afelpada perforada
FORRO : Malla 3D Roma
CÓDIGO : JT701 **TALLAS** : 38 - 48

Puntera	PremAlu B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	Triple density with plantar pressure distribution PU2D/ Elastopan® from BASF

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · BASF We create chemistry · ESD

Patent Pending

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2011

J-HOP

La nueva suela, diseñada con 41.5 % PU Extra Rebound de BASF, garantiza un retorno de energía constante de más del 40 % en toda la superficie del pie, tanto en la fase de soporte como en la fase de empuje del pie.

Su composición, particularmente flexible y suave, aporta ligereza, bienestar y total comodidad, reduciendo la sensación de cansancio al caminar y durante una actividad sostenida.

PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

DURABLE · FLEXIBLE · BREATHABLE · RIPSTOP · ABRASION RESISTANT

Putek® PLUS Technology utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.

J-HOP

JALHYBRIS ESD S3 CI SRC

CÓDIGO : JH408 **TALLAS** : 35 - 48

JALMETIS ESD S3 CI SRC

CÓDIGO : JH308 **TALLAS** : 35 - 48

JALKALLISTO ESD S3 CI SRC

CÓDIGO : JH409 **TALLAS** : 38 - 48

JALDIDO ESD S3 CI SRC

CÓDIGO : JH309 **TALLAS** : 38 - 48

Corte	PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable.
Forro	Malla 3D Surf
Puntera	PremAlu B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	PU/PU Extra Rebound

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · PU Tek PLUS HYPERTEX technology · BASF We create chemistry · Secosot · ESD

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2011

JALURANIA ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada, acabado Nubuk

CÓDIGO : JH407 **TALLAS** : 35 - 48

JALEVA ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada, acabado Nubuk

CÓDIGO : JH307 **TALLAS** : 35 - 48

JALHIPPO ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada

CÓDIGO : JH406 **TALLAS** : 35 - 48

JALJUNO ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada

CÓDIGO : JH306 **TALLAS** : 35 - 48

Forro	Malla 3D Surf
Puntera	PremAlu B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	PU/PU Extra Rebound

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · BASF We create chemistry · Secosol · ESD

Patent Pending

JALTHIA ESD S1P SRC

CÓDIGO : JH402 **TALLAS** : 35 - 48

JALIDA ESD S1P SRC

CÓDIGO : JH302 **TALLAS** : 35 - 48

JALGALLIA ESD S1P SRC

CÓDIGO : JH404 **TALLAS** : 38 - 48

JALADRIA ESD S1P SRC

CÓDIGO : JH304 **TALLAS** : 38 - 48

JALFIDES ESD S1P SRC

CÓDIGO : JH401 **TALLAS** : 38 - 48

JALCERES ESD S1P SRC

CÓDIGO : JH301 **TALLAS** : 38 - 48

Corte	Piel afelpada perforada Rio, transpirable
Forro	Malla 3D Surf
Puntera	PremAlu B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	PU/PU Extra Rebound

Patent Pending

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2011

TRIFTANE X es una suela que tiene la versatilidad necesaria para resistir las eventuales agresiones que provienen de los ambientes industriales más hostiles gracias a su capa de desgaste de nitrilo de nueva concepción, combinado con una capa de confort en Extra Rebound PU de BASF, que proporciona flexibilidad y ligereza, garantizando un retorno de energía constante de más del 40% en toda su superficie.

TRIFTANE X

JALHYRA S3 CI HRO SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada, acabado Nubuk

CÓDIGO : JX907 **TALLAS** : 35 - 48

JALTEA S3 CI HRO SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada, acabado Nubuk

CÓDIGO : JX007 **TALLAS** : 35 - 48

JALPOLYXO S3 CI HRO SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada

CÓDIGO : JX906 **TALLAS** : 35 - 48

JALINO S3 CI HRO SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada

CÓDIGO : JX006 **TALLAS** : 35 - 48

JALARTERMIS S1P HRO SRC

CORTE : Piel afelpada con inserción en tejido de nylon transpirable

CÓDIGO : JX902 **TALLAS** : 35 - 48

JALDORIS S1P HRO SRC

CORTE : Piel afelpada con inserción en tejido de nylon transpirable

CÓDIGO : JX002 **TALLAS** : 35 - 48

Forro	Malla 3D Surf
Puntera	PremAlu B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	Triftane X

PremAlu B

SOFT+GEL

BASF We create chemistry

Secasol

Productos certificados según la norma EN ISO 20345:2011

NEW

J-NUDE 2, con una mayor resistencia al resbalamiento y más flexibilidad, sigue ofreciendo la incomparable sensación de "pie descalzo, la inigualable sensación de "descalzo" y la legendaria transpirabilidad que han contribuido al éxito de J-NUDE.

#UPPER FRAME

JALKOHAI ESD S3 SRC

CÓDIGO : JNI28 **TALLAS** : 35 - 47

#UPPER FRAME

JALDOJO ESD S3 SRC

CÓDIGO : JNI01 **TALLAS** : 35 - 47

#UPPER FRAME

JALREI ESD S3 SRC

CÓDIGO : JNI29 **TALLAS** : 35 - 47

#UPPER FRAME

JALTAÏ ESD S3 SRC

CÓDIGO : JNI03 **TALLAS** : 35 - 47

Corte	Cuero de plena flor, hidrorrepelente, acabado y refuerzo PULL-UP, rejilla de TPU
Forro	Malla 3D Surf
Puntera	Springtane B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	J-INDUSTRY

MAT PULL-UP MAT PULL-UP

SOFT+GEL

0% METAL

Secosol

LINK-ESD

ESD

Patent Pending

JALJAB ESD S3 SRC

CORTE : Cuero y tela de plena flor repelentes al agua

CÓDIGO : JNI19 **TALLAS** : 35 - 47

JALCROSS ESD S3 SRC

CORTE : Cuero y tela de plena flor repelentes al agua

CÓDIGO : JNI20 **TALLAS** : 35 - 47

JALATHLON ESD S3 SRC

CORTE : Cuero y tela de plena flor repelentes al agua

CÓDIGO : JNI07 **TALLAS** : 35 - 47

JALCATCH ESD S1P SRC

CORTE : Nobuk sintético con inserción de tejido transpirable

CÓDIGO : JNI26 **TALLAS** : 35 - 47

Forro	Malla 3D Surf
Puntera	Springtane B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	J-NUDE 2 PU/PU

Springtane B · SOFT+GEL · 0% METAL · LINK-ESD · ESD

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2011

Una versatilidad en todos los sentidos capaz de reducir, en todas las situaciones, el cansancio y la fatiga del trabajo.

MAXI-Soft Duo™ representa un concepto de plantilla totalmente innovador pensado, sobre todo para quién está forzado a estar de pie por muchas horas al día.

Une una plantilla interna a una capa de comodidad, directamente en contacto con la planta del pie

MAXI-Soft Duo™ permite, gracias a dos tecnologías asociadas, equilibrar la postura y aportar una innegable sensación de confort, que el usuario percibe directamente en su puesto de trabajo.

Gracias a su capacidad de deformación elástica, esta suela proporciona tanto una amortiguación progresiva y prolongada durante toda la ejecución del paso o durante las actividades de la caminata como un retorno de energía durante la fase de presión en el pie para un efecto anti-fatiga garantizado.

NEW

INDUSTRY 4.0

Esta plantilla confort removible está compuesta por 2 materiales :

- Una capa "SOFT" de poliuretano dinámico de BASF® con memory foam, sensible al calor y activo en toda la superficie del pie.
  Precisamente bajo la misma planta del pie, SOFT mejora la distribución del peso reduciendo los puntos de presión y la sensación de incomodidad.

- Un inserto integrado anti-fatiga "MAXI" de Elastopan de BASF®, un elastómero que se utiliza para las alfombras anti-fatiga.
  Colocado debajo de la capa de base, este inserto MAXI permite amortiguar y aliviar el estrés del cuerpo obligado a estacionar en posición incorrecta durante muchas horas al día, tanto en movimiento como durante la caminata y, por lo tanto, reduciendo los riesgos de DMS (patologías músculo esqueléticas) a cargo de las extremidades inferiores.

JALPYTHON ESD S3 CI HI SRC

CÓDIGO : JI244 **TALLAS** : 35 - 48

BOA® Fit System es un sistema de cierre rápido, fácil y preciso sin necesidad de cordones. Elimina el riesgo de caídas y los cordones que se desatan.

Seguridad, confort, velocidad = ¡ salud preservada !

Corte	PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
Forro	Malla 3D Surf
Puntera	Springtane B
Plantilla	Maxi Soft Duo
Antiperforación	Flextane
Suela	PU/PU

Patent Pending

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2011

NEW

JINDUSTRY 4.0

JALTECHNO ESD S3 CI HI SRC

CORTE : PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable

CÓDIGO : JI124 **TALLAS :** 35 - 48

JALNANO ESD S3 CI HI SRC

CORTE : PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable

CÓDIGO : JI224 **TALLAS :** 35 - 48

JALPROCESS ESD S3 CI HI SRC

CORTE :Piel plena flor hidrófugada

CÓDIGO : JI114 **TALLAS :** 35 - 48

JALCYBER ESD S3 CI HI SRC

CORTE :Piel plena flor hidrófugada

CÓDIGO : JI214 **TALLAS :** 35 - 48

Forro	Malla 3D Surf
Puntera	Springtane B
Plantilla	Maxi Soft Duo
Antiperforación	Flextane
Suela	PU/PU

Patent Pending

JALELEC ESD S1P CI HI SRC

CÓDIGO : JI156 **TALLAS** : 35 - 48

JALMECA ESD S1P CI HI SRC

CÓDIGO : JI256 **TALLAS** : 35 - 48

JALCLOUD ESD S1P CI HI SRC

CÓDIGO : JI134 **TALLAS** : 35 - 48

JALDATA ESD S1P CI HI SRC

CÓDIGO : JI234 **TALLAS** : 35 - 48

JALKANBAN ESD S1P CI HI SRC

CÓDIGO : JI166 **TALLAS** : 35 - 48

JALLEAN ESD S1P CI HI SRC

CÓDIGO : JI266 **TALLAS** : 35 - 48

Corte	Piel afelpada Rio
Forro	Malla 3D Surf
Puntera	Springtane B
Plantilla	Maxi Soft Duo
Antiperforación	Flextane
Suela	PU/PU

Patent Pending

RIO VELOURS · RIO VELOURS · Springtane B · Maxi SOFT Duo · BASF We create chemistry · 0% METAL · LINK-ESD · ESD

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2011

NEW

JINDUSTRY 4.0

ASEPTANE

La Aseptane es una microfibra impregnada con resinas con numerosas cualidades :

+ Impermeabilidad y transpirabilidad excepcionales
+ Gran facilidad de limpieza y mantenimiento
+ Ideal en ambientes húmedos y contra salpicaduras de líquidos

JALCALCIUM ESD S2 SRC

CÓDIGO : JI282 **TALLAS :** 35 - 48

JALGRAPHITE ESD S2 SRC

CÓDIGO : JI272 **TALLAS :** 35 - 48

Corte	Microfibra Aseptane
Forro	Malla 3D Surf
Puntera	Springtane B
Plantilla	Maxi Soft Duo
Suela	PU/PU

ASEPTANE · Springtane B · Maxi SOFT Duo · BASF We create chemistry · 0% METAL · LINK-ESD · ESD

Intellectual Patent Pending Property

QuickLio™

QuickLio™ Pasante para cordones técnicos « 2 en 1 » : mantiene los cordones en posición permitiendo atar y desatar rápidamente.

JALBUMPER ESD S3 CI SRC

SUELA : PU/PU
CÓDIGO : JI174 **TALLAS** : 35 - 48

JALTRAILER ESD S3 CI SRC

SUELA : PU/PU
CÓDIGO : JI184 **TALLAS** : 35 - 48

JALROADSTER S3 CI HI HRO SRC

SUELA : PU/VIBRAM
CÓDIGO : JI194 **TALLAS** : 35 - 48

JALTRUCK ESD S3 CI SRC

SUELA : PU/PU
CÓDIGO : JI284 **TALLAS** : 35 - 48

Corte	Piel plena flor hidrófugada, acabado pull-up
Forro	Malla 3D Surf
Puntera	Springtane B
Plantilla	Maxi Soft Duo
Antiperforación	Flextane

Patent Pending

BASF We create chemistry · 0% METAL · LINK-ESD · MAT PULL-UP · MAT PULL-UP · Springtane B · Maxi SOFT Duo

PROTECCIÓN TOTAL Y CALIDAD ABSOLUTA

La membrana GORE-TEX®, es el secreto que se halla en el núcleo del calzado GORE-TEX®. Ofrece un alto confort climático en cualquier clima.

Impidiendo la entrada de agua y facilitando la salida del sudor.

El calzado GORE-TEX® mantiene los pies secos y cómodos.

Ideal para climas variables y múltiples actividades.

Para satisfacer los requisitos específicos del clima, el entorno de trabajo, el nivel de actividad y el uso final, Gore dispone de laminados especiales

Jallatte ha elegido el laminado Comfort & Performance :

- Resistente al agua.
- Transpirable.
- Aislamiento térmico moderado para una amplia gama de temperaturas. wide range of temperatures.

CALIDAD PROBADA SIN COMPROMISOS

IMPERMEABILIDAD DURADERA

El Calzado GORE-TEX® debe resistir hasta 300.000 flexiones (80 horas) con agua a la altura del tobillo sin que entre ni una gota de agua. La norma EN ISO 20344 sólo establece 4800 flexiones (80 minutos) y 3 cm2 de entrada de agua.

TRANSPIRABILIDAD

La transpirabilidad de los materiales usados para fabricar el Calzado GORE-TEX® es hasta seis veces superior a la especificada en la norma EN ISO 20345/47.

DURABILIDAD

El forro y la parte superior del Calzado GORE-TEX® deben resistir hasta cuatro veces más movimientos de abrasión que lo especificado en la norma EN ISO.

JALGAND p38

SYNERGY

JALVISTA p38

SYNERGY

JALROCHE p42

J-ESCAPE

JALCLIMATE p12

J-ENERGY

JALACER p42

J-ESCAPE

JALPOLE p48

Softane™ Avant-Garde

JALTERRE p42

J-ESCAPE

JALTEX p46

Softane Adventure

JALSIBERIEN p42

J-ESCAPE

JALTERRE METAL FREE p42

J-ESCAPE

El calzado GORE-TEX® supera con creces los requisitos de la norma EN ISO 20345 en cuanto a impermeabilidad, transpirabilidad y durabilidad.

SYNERGY

Co-desarrollado para los principales actores inherentes en el sector de la construcción, del transporte ferroviario, de la limpieza y de la energía.

La línea "SYNERGY" es una combinación perfecta entre un sistema de tacos perfilados para el exterior y una suela capaz de liberar energía.

La primera colección OUTDOOR con liberación de energía

los modelos SYNERGY están dotados con una suela con tecnología Infinergy® de BASF capaz de restablecer más del 55% de la energía acumulada durante la caminata. Todo para una amortiguación excepcional y un efecto anti-fatiga asegurado.

NEW DESIGN

SYNERGY

La colección SYNERGY ha evolucionado gracias al "refuerzo" de PU, que garantiza una protección superior y óptima de la parte delantera del pie. Este "refuerzo" permite trabajar de rodillas sin el riesgo de desgaste prematuro de la puntera a nivel superior.

JALGAND S3 CI WR SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada, acabado pull-up
FORRO : Membrana GORE-TEX®
CÓDIGO : JY231 **TALLAS** : 38 - 47

JALVISTA S3 CI WR SRC

CORTE : PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
FORRO : Membrana GORE-TEX®
CÓDIGO : JY253 **TALLAS** : 38 - 47

JALNORA ESD S3 CI SRC

CORTE : PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JY252 **TALLAS** : 38 - 47

Puntera	PremAlu B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Flextane
Suela	Triple densidad con alto retorno de energía, PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF

JALTARAK S3 CI AN SRC

CÓDIGO : JY226 **TALLAS :** 35 - 48

JALMUDO S3 CI SRC

CÓDIGO : JY223 **TALLAS :** 38 - 47

JALFARO S3 CI SRC

FORRO : Isotérmico

CÓDIGO : JY224 **TALLAS :** 38 - 47

JALBARAD S3 CI SRC

CÓDIGO : JY222 **TALLAS :** 38 - 47

JALDAGOR S3 CI SRC

CÓDIGO : JY225 **TALLAS :** 38 - 47

Corte	Piel plena flor hidrófugada, acabado pull-up
Forro	Malla 3D Surf
Puntera	PremAlu B
Plantilla	Soft + Gel
Antiperforación	Acero inoxidable
Suela	Triple densidad con alto retorno de energía, PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF

BTP PULL-UP

PremAlu B

SOFT+GEL

Infinergy Made with Infinergy by BASF

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2011

MÁS SEGURIDAD, PARA MÁS SERENIDAD, EN TODO MOMENTO

Vibram® es el líder mundial en el desarrollo tecnológico y la fabricación de suelas de goma de alto rendimiento, para los mercados outdoor, seguridad laboral, estilo de vida, ortopedia y reparación. Durante más de 80 años, el inconfundible octógono amarillo ha sido el símbolo de una empresa sinónimo de calidad, rendimiento, seguridad, innovación y diseño.

Desde el momento en que creamos la primera suela de goma para el alpinismo, Vibram® se ha convertido en un referente en el mercado del calzado. Suelas Vibram® – derivadas del deseo de aumentar la seguridad y la protección – son conocidas en todo el mundo y son el resultado de un compromiso constante con la investigación y el desarrollo.

Este golpe maestro condujo al debut de las primeras suelas marca Vibram® – una combinación del nombre y apellido del inventor – y la famosa suela Carrarmato que revolucionó tanto el alpinismo como el mundo del calzado, permitiendo un rendimiento sin precedentes en cuanto a resistencia a la abrasión, tracción y agarre.

La historia de Vibram® comenzó en 1936, cuando Vitale Bramani (un Académico del Club Alpino Italiano), en su regreso de un ascenso de alpinismo que finalizó en tragedia (1935), tuvo la idea de hacer suelas de calzado con la misma técnica empleada para hacer neumáticos para vehículos.

PRUEBAS VIBRAM®

Todas y cada una de las suelas Vibram deben pasar 3 niveles de pruebas antes de llegar al mercado. Esta serie de pruebas asegura que la calidad del producto cumple con los requisitos de uso.

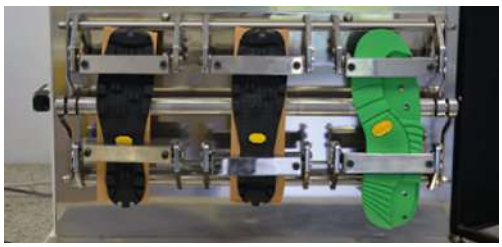

PRUEBAS DE LABORATORIO

Realizadas en un ambiente controlado. Características físico-mecánicas manejadas por máquinas.
Muestras de prueba : suelas.
Resultado : resistencia al deslizamiento, abrasión, elasticidad, dureza, densidad

PRUEBAS EN VIVO

- Prueba en interiores en zapatos con diseño de suela plana
- Correr con zapatos por humanos con protocolos científicos ("en-vivo")

Muestras de prueba : suelas de diseño plano para enfocar el compuesto rendimiento. Resultado : comparación de compuestos fiables

PRUEBA DE CAMPO

- Pruebas en exteriores bajo las situaciones más extremas pero reales
- Las pruebas ciegas realizadas por el Equipo de Probadores VIBRAM®

Muestras de prueba en los zapatos : suelas, diseños y compuestos. Resultado : aprobación: el producto está listo para el mercado

El secreto de la prestación Vibram® se encuentra en las perfectas combinaciones entre el DISEÑO hiper-funcional de las suelas y el uso de GOMAS exclusivas.

TRUCKER

1194

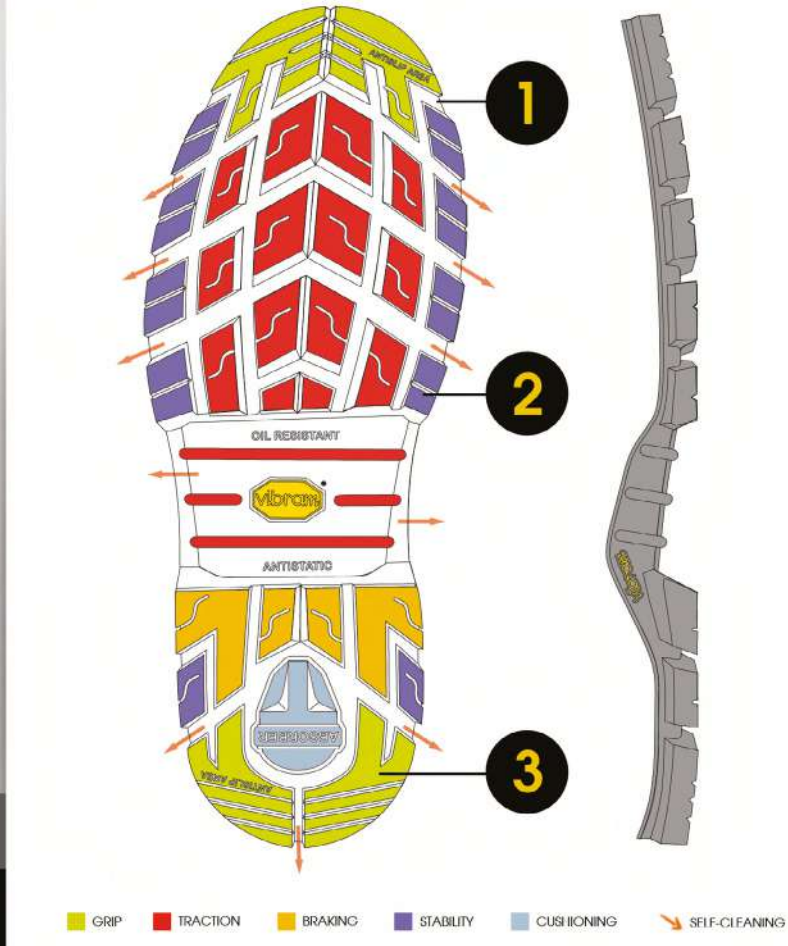

TC4+

- Diseñado para su uso en una amplia gama de entornos de trabajo y seguridad.
- Proporciona un alto nivel de agarre y durabilidad
- Excelente resistencia al calor y al desgarro

BEST FOR

Safety

DISEÑO Y TECNOLOGÍA

1. Amplia área de contacto para el AGARRE EN SUELOS INDUSTRIALES CONTAMINADOS
2. Tacos reforzados para la ESTABILIDAD y DURABILIDAD
3. Canales de drenaje para mejorar el AGARRE y la SEGURIDAD

0% METAL

JALROCHE S3 CI HI WR HRO SRC

CÓDIGO : JJV01 **TALLAS** : 38 - 47

JALACER S3 CI HI WR HRO SRC

CÓDIGO : JJE23 **TALLAS** : 38 - 47

0% METAL

3M Thinsulate INSULATION

JALSIBERIEN S3 CI HI WR HRO SRC

CÓDIGO : JJV33 **TALLAS** : 38 - 47

GORE-TEX

Vibram

Impermeabilidad y máxima adherencia

0% METAL

QuickLio™

JALTERRE METAL FREE S3 CI HI WR HRO SRC

CÓDIGO : JJV45 **TALLAS** : 38 - 47

JALTERRE S3 CI HI WR HRO SRC

CÓDIGO : JJV31 **TALLAS** : 38 - 47

Corte	Piel plena flor
Forro	Membrana GORE-TEX®
Puntera	Springtane B
Plantilla	Soft
Antiperforación	Flextane
Suela	Vibram®

BTP PULL-UP

PUR PLEINE FLEUR

GORE-TEX

Springtane B

SOFT

Vibram

ANKLE PROTECTOR

JALIROK S3 CI HI AN HRO SRC

CÓDIGO : JJE17 **TALLAS** : 38 - 47

JALSALIX S3 CI HI HRO SRC

CÓDIGO : JJE16 **TALLAS** : 38 - 47

JALBOX S3 CI HI HRO SRC

FORRO : Isotérmico

CÓDIGO : JJE19 **TALLAS** : 38 - 47

JALHICKORY S3 CI HI HRO SRC

CÓDIGO : JJE15 **TALLAS** : 38 - 47

JALKHAYA S3 CI HI HRO SRC

CÓDIGO : JJE18 **TALLAS** : 38 - 47

Corte	Piel plena flor hidrófugada, acabado pull-up
Forro	Malla 3D Surf
Puntera	Springtane B
Plantilla	Soft
Antiperforación	Acero inoxidable
Suela	Vibram®

BTP PULL-UP

Springtane B

SOFT

Vibram

J-ESCAPE

JALARCHER S3 CI HI HRO SRC

CORTE : Piel flor hidrófugada
FORRO : Malla 3D Imola
ANTIPERFORACIÓN : Flextane
CÓDIGO : JJV28 **TALLAS** : 38 - 47

JALORKA S3 CI HI AN HRO SRC

CORTE : Piel flor hidrófugada
FORRO : Malla 3D Surf
ANTIPERFORACIÓN : Acero inoxidable
CÓDIGO : JJE58 **TALLAS** : 38 - 47

JALDARK S3 CI HI HRO SRC

CORTE : Piel flor hidrófugada
FORRO : Malla 3D Surf
ANTIPERFORACIÓN : Flextane
CÓDIGO : JJE64 **TALLAS** : 35 - 48

Puntera Springtane B
Plantilla Soft
Suela Vibram®

Springtane B SOFT Vibram

Vibram

Softane Adventure

JALTEX S3 CI WR SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada, acabado pull-up
FORRO : Membrana GORE-TEX®
CÓDIGO : JJV53 **TALLAS** : 38 - 47

JALEBENE S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada
CÓDIGO : JJE65 **TALLAS** : 38 - 47

JALWENGÉ S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada
CÓDIGO : JJE70 **TALLAS** : 38 - 47

JALWILLOW ESD S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada, acabado pull-up
CÓDIGO : JJE63 **TALLAS** : 38 - 47

BTP
PULL-UP

Excelente impermeabilidad de la piel, sin penetración de agua después de 7 horas de prueba.

Forro	Malla 3D Surf
Puntera	Springtane B
Plantilla	Soft
Antiperforación	Flextane
Suela	Softane Bi-densidad

0% METAL

QuickLio™

Springtane B

SOFT

ANKLE PROTECTOR

JALFIR S3 CI AN SRC

CÓDIGO : JJE41 **TALLAS :** 38 - 47

JALBEECH S3 CI SRC

CÓDIGO : JJE44 **TALLAS :** 38 - 47

JALCYPRESS S3 CI SRC

FORRO : Isotérmico

CÓDIGO : JJE45 **TALLAS :** 38 - 47

JALSEQUOIA S3 CI SRC

CÓDIGO : JJE42 **TALLAS :** 38 - 47

JALOAK S3 CI SRC

CÓDIGO : JJE40 **TALLAS :** 38 - 47

Corte	Piel plena flor hidrófugada, acabado pull-up
Forro	Malla 3D Surf
Puntera	Springtane B
Plantilla	Soft
Antiperforación	Aciero inoxidable
Suela	Softane Bi-densidad

BTP
PULL-UP

Springtane B

SOFT

Productos certificados según la norma EN ISO 20345:2011

Softane™ Avant-Garde

AP23 PLEINE FLEUR

JALPOLE S3 CI WR SRC

FORRO : Membrana GORE-TEX®
ANTIPERFORACIÓN : Aciero inoxidable
CÓDIGO : JJS11 **TALLAS** : 37 - 48

JALFRIGG S3 CI SRC

FORRO : Isotérmico
CÓDIGO : J0652 **TALLAS** : 35 - 48

JALHAKA S3 SRC

CÓDIGO : J0650 **TALLAS** : 35 - 48

JALOSBERN S3 SRC

CÓDIGO : J0662 **TALLAS** : 35 - 48

Corte	Piel plena flor natural AP23, hidrófugo repelente
Puntera	Springtane B
Plantilla	Soft
Antiperforación	Flextane
Suela	Softane Bi-densidad

AP23 PLEINE FLEUR

SOFT

Springtane B

Softane™ Avant-Garde

AP23 PLEINE FLEUR

JALOSBERN STEEL S3 SRC

PANTILLA : Soft

CÓDIGO : JJB21 **TALLAS** : 35 - 48

JALOSBERN WINTER STEEL S3 CI SRC

FORRO : Isotérmico

PANTILLA : Soft

CÓDIGO : JJB22 **TALLAS** : 35 - 48

JALBORG STEEL S3 CI SRC

FORRO : Malla 3D Surf

PANTILLA : Soft + Gel

CÓDIGO : J0701 **TALLAS** : 35 - 48

Flextane HP Inox Steel

Doble antiperforación :
Flextane + acero inoxidable

Corte	Piel plena flor natural AP23, hidrófugo repelente
Puntera	Springtane B
Antiperforación	Flextane and stainless steel
Suela	Softane Bi-densidad

AP23 PLEINE FLEUR

Springtane B

Productos certificados según la norma EN ISO 20345:2011

AP23

PLEINE FLEUR

El cuero plena flor AP23™, exclusiva Jallatte, 100% natural, es hidrorrepelente y repelente al aceite & Hidrófugo y oleófugo.

Respecto a la mayor parte de los cueros utilizados en los calzados de protección, presenta un espesor incrementado entre un 10% y un 15% (2,4 mm), los que asegura una duración excelente.

Además, su capacidad para resistir la penetración de agua supera con creces las impuestas por la norma Europeo (12h de resistencia a la penetración del agua).

Softane™ Tradition

JALASKA S3 SRC

CORTE : Piel plena flor natural AP23™, repelente al agua y al aceite
FORRO : Tejido no tejido
CÓDIGO : J0266 **TALLAS** : 36 - 48

JALARTIC S3 CI SRC

CORTE : Piel plena flor natural AP23™, repelente al agua y al aceite
FORRO : Isotérmico
CÓDIGO : J0257 **TALLAS** : 36 - 48

JALMONT BETON EVOL S3 SRC

CORTE : Piel plena flor, resistente a los agentes cementosos activos
FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : J0254 **TALLAS** : 36 - 48

JALMONT EVOL S3 SRC

CORTE : Piel flor repelente al agua con acabado granulado
FORRO : Sintético
CÓDIGO : J0255 **TALLAS** : 36 - 48

JALMATCH S1P SRC

CORTE : Piel afelpada perforada
FORRO : Malla 3D Imola
CÓDIGO : J0351 **TALLAS** : 36 - 47

JALCLUB S1P SRC

CORTE : Piel afelpada
FORRO : Malla 3D Imola
CÓDIGO : J0356 **TALLAS** : 39 - 47

Puntera	Aciero Aérfort 200J
Plantilla	Confort Tech
Antiperforación	Aciero inoxidable
Suela	Softane Bi-densidad

Aerfort

CONFORT TECH

JALPALME S3 SRC

FORRO : Cuero

CÓDIGO : JDR12 **TALLAS :** 38 - 47

JALOSCAR S1P SRC

FORRO : Fibra sintética

CÓDIGO : JDR01 **TALLAS :** 38 - 47

Corte	Piel plena flor
Puntera	Aciero 200J
Plantilla	J-Confort
Antiperforación	Flextane
Suela	J-Smarter PU monodensidad

PUR PLEINE FLEUR

Acier

J-CONFORT

Softane™ Prestige

JALEREC S3 SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada, acabado pull-up
CÓDIGO : JMJ07 **TALLAS** : 35 - 47

JALGERAINT S3 SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada
CÓDIGO : JMJ06 **TALLAS** : 35 - 47

JALACCOLON S3 SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada
CÓDIGO : JMI02 **TALLAS** : 39 - 47

JALGAHERIS S3 SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada
CÓDIGO : JMJ04 **TALLAS** : 38 - 47

Forro	Malla 3D Imola
Puntera	Springtane 200J
Plantilla	Soft
Antiperforación	Flextane
Suela	Softane Bi-densidad

PUR PLEINE FLEUR

Springtane B

SOFT

0% METAL

0% METAL

YKK

JALARCHER S3 CI HI HRO SRC

CÓDIGO : JJV28 **TALLAS** : 38 - 47

Corte	Piel plena flor hidrófugada
Forro	Malla 3D Imola
Puntera	Springtane 200j polymère
Plantilla	Soft
Antiperforación	Flextane
Suela	Vibram®

PUR PLEINE FLEUR

IMOLA

Springtane B

Vibram

SOFT

Flextane HP

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO 20345:2011

TRIFTANE™ Excellence

JALMARS S3 HRO SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada
FORRO : Malla 3D Imola
ANTIPERFORACIÓN : Acero inoxidable
CÓDIGO : J0246 **TALLAS** : 36 - 47

JALSCAND S3 HRO SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada
FORRO : Malla 3D Imola
ANTIPERFORACIÓN : Acero inoxidable
CÓDIGO : J0248 **TALLAS** : 36 - 47

JALTARMAC S3 HI HRO SRC

CORTE : Piel plena flor hidrófugada
FORRO : Cuero
ANTIPERFORACIÓN : Acero inoxidable y Isoltane
CÓDIGO : J0250 **TALLAS** : 38 - 47

JALBIO S2 HRO SRC

CORTE : Aseptane, impermeable y transpirante
FORRO : Tejido
CÓDIGO : J0271 **TALLAS** : 35 - 47

Puntera Acero Aérfort 200J
Plantilla Confort Tech
Suela Triftane™ Vibram®

Productos certificados según la norma EN ISO 20345:2011

La primera colección de zapatos de protección con retorno de energía

CORTE Y SUELA ENSAMBLADAS EN FRANCIA

ANTIFATIGA ANTIDESLIZANTE

SERVICIO

ARTESANOS Y COMERCIANTES

COLECTIVOS

Infinergy®
Made with Infinergy® by BASF

+ del 55% en términos de restablecimiento de energía acumulada durante la caminata por un amortiguador excepcional y un efecto anti-fatiga asegurado.

NEW

J-PRO 347

J-PRO347 es conforme a la normativa 20347 (sin puntera de seguridad) pero va mucho más allá de los requisitos estándar establecidos por la normativa, ya que todos los modelos de la colección integran los requisitos adicionales A, E, WRU, FO, SRC y ESD.

Resistencia eléctrica antiestática

Absorción energía en el talón

Corte hidrorrepelente

Resistencia de la suela a los hidrocarburos

SRC Resistencia al deslizamiento

FLEXIBLE LIGERO

RESTAURACIÓN

SALUD

BIENESTAR

Xtensible™

Cordones elásticos no atados Xtensible™ con bloqueo Stop-Lace regulables :

* Eliminan la sensación de tener los pies hinchados
* Permiten utilizarlos y quitarlos rápidamente
* Reducen el riesgo de caídas

La velocidad, la seguridad, la comodidad y la higiene al servicio de los trabajadores.

NEW

J-PRO 347

JALSALT ESD O2 FO SRC

FORRO : Malla 3D Roma
CÓDIGO : JO205 **TALLAS** : 35 - 48

JALLABO ESD O2 FO SRC

CORTE : Microfibra impermeable y traspirante
FORRO : Malla 3D Roma
CÓDIGO : JO213 **TALLAS** : 35 - 48

JALNIGEL ESD O2 FO SRC

FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JO212 **TALLAS** : 35 - 48

JALPEPPER ESD O2 FO SRC

FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JO204 **SIZES** : 35 - 48

MODELO DE MUJER

SAKINA ESD O2 FO SRC

FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JO201 **TALLAS** : 35 - 42

Corte PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
Plantilla Soft + Gel
Suela Triple densidad con alto retorno de energía, PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF

PU Tek PLUS HYPERTEX technology · LINK-ESD · ESD · Infinergy · SOFT+GEL

INTELLECTUAL PROPERTY PATENTED

JALBOSS ESD O2 FO SRC

CORTE : PUTEK® PLUS altamente resistente a la abrasión, repelente al agua y transpirable
FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JO210 **TALLAS** : 38 - 48

JALDEREK ESD OB A E WRU FO SRC

CORTE : Microfibra Aseptane
FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JO208 **TALLAS** : 35 - 48

MEREDITH ESD OB A E WRU FO SRC

CORTE : Microfibra Aseptane
FORRO : Malla 3D Surf
CÓDIGO : JO206 **TALLAS** : 35 - 42

MIRANDA ESD OB A E WRU FO SRC

CORTE : Microfibra Aseptane
FORRO : Malla 3D Imola
CÓDIGO : JO207 **TALLAS** : 35 - 42

Plantilla Soft + Gel
Suela Triple densidad con alto retorno de energía, PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF

PRODUCTOS CERTIFICADOS SEGÚN LA NORMA EN ISO

PANTILLA

SOFT

TALLAS : 35 - 48
CÓDIGO : JS 00002

SOFT + GEL

TALLAS : 35 - 48
CÓDIGO : JS 00003

MAXI SOFT DUO*

TALLAS : 35 - 48
CÓDIGO : JS 00004

**Apto únicamente para los modelos J-INDUSTRY*

EXPOSITOR DE SUELO

MEDIDAS : L45 x H170 x B35 cm
CÓDIGO : ES00034

EXPOSITOR DE MESA

MEDIDAS : L40 x H40 x B30 cm
CÓDIGO : ES00110

BOLSA GRANDE

MEDIDAS : L75 x H38 x B35 cm
CÓDIGO : BC00004

BOLSA PEQUEÑA

MEDIDAS : L48 x H32 x B30 cm
CÓDIGO : BC00005

MOBILI J-EXPO

Los nuevos muebles Jallatte®
ecológicos y sostenibles

Montaje
rápido y fácil

MUEBLES PODIUM DUO

MÓDULO ALTO

MEDIDAS : L58,2 x H105,7 x B40 cm
CÓDIGO : ES00118

MÓDULO PEQUEÑO

MEDIDAS : L58,2 x H65,2 x B40 cm
CÓDIGO : ES00117

SOPORTE DE EXHIBICIÓN DE 4 PIES

MEDIDAS : L40 x H178,1 x B37,5 cm
CÓDIGO : ES00115

ESTANTERÍA CON RUEDAS

MEDIDAS : L111,4 x H198,1 x B37,7 cm
CÓDIGO : ES00116

CORTE

Piel plena flor hidrorrepelente.

Piel aterciopelada, suave y transpirable.



Piel afelpada, suave y transpirabilidad excelente.

Piel flor repelente al agua con acabado pull-up. Muy buena impermeabilización.

La piel AP23™, exclusiva de Jallatte, 100% natural, repelente al agua y aceites ; más gruesa, un 10% -15% que la mayor parte de pieles utilizadas para el calzado de seguridad (2,4mm), asegura una excelente durabilidad. Además, sus propiedades de resistencia a la penetración de vapor de agua superan los valores mínimos establecidos por la norma europea.

Piel plena flor hidrorrepelente acabado pull-up. Excelente impermeabilidad del cuero, ni siquiera una gota de agua después de 7 horas de prueba.

Putek® PLUS Technology utiliza hilados con alta resistencia a la abrasión de nueva concepción, tejida directamente en la tela, para obtener tejidos de alta-tenacidad y alto rendimiento al desgarre. Estas telas altamente resistentes e impermeables permiten crear productos ultra ligeros y ultra transpirables en categoria S3.

Especial microfibra que mediante un particular acabado le confiere cualidades únicas :

- excepcional impermeabilidad
- resistencia a los lavados (incluso a 30°)
- increible facilidad de limpieza y mantenimiento

Tecnología consistente en una cuadrícula en TPU estudiada para dar un mayor soporte al corte caracterizado por materiales ligeros y transpirables. Explotando también el concepto "seamless" disminuye las costuras presentes en el corte contribuyendo así a una aumentada durabilidad del producto.

Tela técnica 100% poliéster, altamente resistente a la abrasión y ultra transpirante para una larga duración y un confort ideal del pie.

FORRO

La membrana GORE-TEX® es una capa extremadamente sutil de politetrafluoroetileno expandido (ePTFE). Contiene más de 1,4 mil millones de poros por cm². Todos estos poros garantizan las propiedades de las telas GORE-TEX®. Tiene un espesor de solo 0,01 mm. Se fija en un forro o en una tela externa altamente maciza, con el resultado que se crea una lámina GORE-TEX®.

Fibra termoaislante y transpirable estudiada para garantizar en cualquier condición el perfecto equilibrio en el interior del calzado. Más transpiración en verano y mas cálido en invierno.

Forro de malla 3D, técnica, innovadora, antibacteriana, capaz de combinar rendimientos elevados de transpirabilidad y de resistencia a la abrasión a una sensación de suavidad y comodidad. Su estructura especial de 3 capas favorece la termorregulación para mantener el pie seco y en el confort más total.

Forro de malla 3D, realizada con tela tridimensional y asociada a una espuma dirigida a asegurar protección y comodidad, además de una estructura abierta (rejilla) necesaria para la ventilación periférica del pie. El forro tiene una estructura especial de panal de abeja y utiliza micro canales de ventilación dirigidos a garantizar un nivel elevado de transpirabilidad. Además, es resistente a la abrasión, a rasgaduras y al corte.

Forro de malla 3D, técnica micro-ventilada, aspecto liso, estructura de 3 capas compuesta por una malla de tela, una espuma y una rejilla de refuerzo. Elevada resistencia mecánica (abrasión y rasgaduras) y secado rápido.

PUNTERA

Puntera en acero resistente a 200 J.

Puntera en acero resistente a 200 J. Perforada para una mayor transpiración.

Puntera de aluminio 200J, ligero y no magnético. Si bien asegura la misma resistencia, es 51% más ligera respecto a una puntera de acero. Más resistente a los golpes y a las eventuales compresiones, la puntera B satisface los más elevados requisitos impuestos por la nueva normativa EN ISO 22568:2019 (nuevos requisitos y nuevos métodos de prueba para los componentes de los calzados).

Puntera de polímero de síntesis, resistente a 200 J, no magnético y antitérmico. Puntera de memory foam, vuelve a su forma original, en caso de aplastamiento y facilitando, de este modo, el escape del pie. Más resistente a los golpes y a las eventuales compresiones, la puntera B satisface los más elevados requisitos impuestos por la nueva normativa EN ISO 22568:2019 (nuevos requisitos y nuevos métodos de prueba para los componentes de los calzados).

PANTILLA

Plantilla SOFT de poliuretano dinámico de BASF® con memory foam, sensible al calor y activa en toda la superficie de pie.

Precisamente debajo de la misma planta del pie donde SOFT mejora la distribución del peso amortiguando los puntos de presión y permitiendo un restablecimiento de energía positiva.

SOFT+GEL

Suela confort de dos materiales : SOFT+GEL compuesto de :

- una plantilla SOFT de poliuretano Dynamic de BASF® con memory foam, sensible al calor y activo en toda la superficie del pie.

Precisamente debajo de la misma planta del pie donde SOFT mejora la distribución del peso amortiguando los puntos de presión y permitiendo un restablecimiento de energía positiva.

- un inserto bi-zona de GEL con una capacidad elevada de amortiguación en el talón y una extensión anatómica debajo del antepié.

Su diseño permite amortiguar mejor los eventuales golpes en el talón sin dejar de garantizar un soporte plantar ideal.

Maxi SOFT Duo

Esta plantilla confort removible está compuesta por 2 materiales :

- Una capa "SOFT" de poliuretano dinámico de BASF® con memory foam, sensible al calor y activo en toda la superficie del pie.

Precisamente bajo la misma planta del pie, SOFT mejora la distribución del peso reduciendo los puntos de presión y la sensación de incomodidad.

- Un inserto integrado anti-fatiga de talle "MAXI" de Elastopan de BASF®, un elastómero que se utiliza para las alfombras anti-fatiga.

Colocado debajo de la capa de base, este inserto MAXI permite amortiguar y aliviar el estrés del cuerpo obligado a estacionar en posición incorrecta durante muchas horas al día, tanto en movimiento como durante la caminata y, por lo tanto, reduciendo los riesgos de DMS (patologías músculo esqueléticas) a cargo de las extremidades inferiores.

CONFORT TECH

Revestida con tela anti-bacteriano y transpirante, reforzada en la zona del talón para una mejor absorción de los golpes.

- Anatómica
- Antiestática
- Removible
- Cubre el 100% de la superficie del pie

Plantilla anatómica, cubre el 100% de la superficie del pie, forrada con VITA-PLUS, un material sinético suave con micro-células, altamente transpirantes y resistente a la abrasión.

ANTIPERFORACIÓN

Incrustaciones textiles extra suave de tela de alta resistencia :

- Resistencia 1.100N
- Non magnético
- Antitérmico
- Cumple con las normas EN 12568:2010
- Cubre el 100% de la superficie del pie

Entresuela anti-perforación de acero inox :

- Resistencia de 1.100 N
- Protección máxima

SUELA

PU/PU

PU/PU

Suela de PU/PU de BASF en un diseño deportivo urbano con un perfil lineal y una excelente resistencia al deslizamiento.

PU MONO

PU MONO

Una suela ultra fina pero, sobre todo, confortable, que hace de la ligereza su punto fuerte principal.

Infinergy

PU2D/E-TPU Infinergy de BASF

Diseñada utilizando un material innovador y proveniente del mundo del running, esta suela con densidad triple ofrece rendimientos dinámicos distribuidos en 3 fases : absorción de los impactos, acumulación de energía y restitución dinámica. Se dirige a todos los que viajan frecuentemente o a quienes tienen que recorrer, cotidianamente, largas distancias.

BASF We create chemistry J-HOP

PU/PU Extra-Rebound 41,5 % de BASF

Con un retorno de energía constante de más del 40 % en toda su superficie, tanto en la fase de soporte como de empuje del pie, esta suela de PU / Extra-Rebound 41.5 % de BASF aporta ligereza, bienestar y comodidad al reducir la sensación de cansancio al caminar, en posición de pie prolongado o una actividad sostenida.

BASF We create chemistry TAPIS ROUGE

PU2D/Elastopan de BASF

Esta suela de triple densidad hecha con un revolucionario elastómero utilizado para la fabricación de alfombras antifatiga, distribuye las presiones plantares; es capaz de absorber y aliviar el estrés corporal reduciendo los traumas asociados a una posición de trabajo estática prolongada. Alto rendimiento en términos de confort, equilibrio y distribución de impactos garantizados.

BASF We create chemistry TRIFTANE X

TRIFTANE X es una nueva suela que tiene la versatilidad asociada con una capa de confort en PU Extra Rebound de BASF, que proporciona flexibilidad y ligereza, lo que garantiza un retorno de energía constante de más del 40% en toda la superficie del pie.

Vibram J-ESCAPE SPECIALS

Décadas de experiencia y excelencia en el deporte y en el alpinismo puestos, ahora, al servicio del mundo del trabajo. La suela de goma Vibram® es adecuada para cada situación, ligera pero siempre resistente y con alto rendimiento, incluso en condiciones extremas.

Softane™ Tradition Softane™ Avant-Garde Softane™ Prestige

La mezcla especial de poliuretano SOFTANE bi-densidad, esta diseñada para lograr el equilibrio perfecto entre confort, ligereza y durabilidad. La entresuela se desarrolla con una densidad tal como para asegurar la flexibilidad y la absorción de las vibraciones y los impactos con el suelo, mientras que la banda de rodadura está diseñada para resistir la abrasión, hidrocarburos, aceites y grasas.

TRIFTANE™ Excellence Vibram

La mezcla especial de poliuretano SOFTANE bi-densidad, esta diseñada para lograr el equilibrio perfecto entre confort, ligereza y durabilidad. La entresuela se desarrolla con una densidad tal como para asegurar la flexibilidad y la absorción de las vibraciones y los impactos con el suelo, mientras que la banda de rodadura está diseñada para resistir la abrasión, hidrocarburos, aceites y grasas.

VARIOS

BOA® Fit System es un sistema de atado rápido, fácil y preciso sin necesidad de cordones. Elimina el riesgo de caídas y los cordones que se desatan.

Cordones elásticos no atados Xtensible™ con bloqueo Stop-Lace regulable :

- Eliminan la sensación de tener los pies hinchados
- Permiten utilizarlos y quitarlos rápidamente
- Reducen el riesgo de caídas

La velocidad, la seguridad, la comodidad y la higiene al servicio de los trabajadores.

QuickLio™ Pasante para cordones técnicos « 2 en 1 » : mantiene los cordones en posición permitiendo atar y desatar rápidamente.

Inserción rígida en TPU colocado en la zona del maleolo que permite una protección total del tobillo a posibles impactos laterales. Se ajusta a la normas adicionales (AN) of EN ISO 20345:2011.

Innovador sistema "multi-contacto" sin costuras en la plantilla dirigido a permitir la disipación de la carga electrostática.
Gracias a LINK-ESD™ estará, paso a paso, como ligado al suelo gracias a un dispositivo certificado según la Normativa EN 61340-4-3 y EN 61340-5-1, que asegura la ausencia total de riesgos conectados con las eventuales descargas eléctricas dañinas para los aparatos electrónicos e informáticos.

Plantilla interna ortopédica aprobada para los zapatos de protección según el reglamento DGUV 112-191 relativo al uso de protecciones para pies y rodillas.
La certificación DGUV 112-191 permite sustituir la plantilla proporcionada por Jallatte con una plantilla ortopédica SECOSOL® fabricada en los laboratorios Hartmann Matthias Orthopädie und Sport GmbH de Dillenburg en Alemania.

Tecnología patentada.

Pedido de patente presentado.

ÍNDICE

Modelo	Requisitos normativos	Codigo	Página
CHLOE ESD	S1P SRC	JY213	17
INES ESD	S1P SRC	JY211	17
JALACCOLON	S3 SRC	JMI02	53
JALACER	S3 CI HI WR HRO SRC	JJE23	42
JALACTIVE ESD	S1P CI SRC	JY102	14
JALADRIA ESD	S1P SRC	JH304	23
JALARCHER	S3 CI HI HRO SRC	JJV28	44
JALARTEMIS	S1P HRO SRC	JX902	25
JALARTIC	S3 CI SRC	J0257	51
JALASKA	S3 SRC	J0266	51
JALATHLON ESD	S3 SRC	JNI07	27
JALBARAD	S3 CI SRC	JY222	39
JALBEECH	S3 CI SRC	JJE44	47
JALBIO	S2 HRO SRC	J0271	55
JALBORG STEEL	S3 CI SRC	J0701	49
JALBOSS ESD	02 FO SRC	J0210	59
JALBOX	S3 CI HI HRO SRC	JJE19	43
JALBUMPER ESD	S3 CI SRC	JI174	33
JALCALCIUM ESD	S2 SRC	JI282	32
JALCARBO ESD	S3 SRC	JY217	16

Modelo	Requisitos normativos	Codigo	Página
JALCATCH ESD	S1P SRC	JNI26	27
JALCERES ESD	S1P SRC	JH301	23
JALCLIMATE	S3 CI WR SRC	JY137	12
JALCLOUD ESD	S1P CI HI SRC	JI134	31
JALCLUB	S1P SRC	J0356	51
JALCROSS ESD	S3 SRC	JNI20	27
JALCYBER ESD	S3 CI HI SRC	JI214	30
JALCYPRESS	S3 CI SRC	JJE45	47
JALDAGOR	S3 CI SRC	JY225	39
JALDARK	S3 CI HI HRO SRC	JJE64	44
JALDATA ESD	S1P CI HI SRC	JI234	31
JALDEREK ESD	OB A E WRU FO SRC	J0208	59
JALDIDO ESD	S3 CI SRC	JH309	21
JALDOJO ESD	S3 SRC	JNI01	26
JALDORIS	S1P HRO SRC	JX002	25
JALDYNAM ESD	S3 CI SRC	JY103	12
JALEBENE	S3 CI SRC	JJE65	46
JALECO ESD	S3 CI HI SRC	JI434	7
JALELEC ESD	S1P CI HI SRC	JI156	31
JALEREC	S3 SRC	JMJ07	53

ÍNDICE

Modelo	Requisitos normativos	Codigo	Página
JALEVA ESD	S3 CI SRC	JH307	22
JALFARO	S3 CI SRC	JY224	39
JALFIDES ESD	S1P SRC	JH401	23
JALFIR	S3 CI AN SRC	JJE41	47
JALFRIGG	S3 CI SRC	J0652	48
JALFUTURE ESD	S3 CI HI SRC	JI414	7
JALGAHERIS	S3 SRC	JMJ04	53
JALGALLIA ESD	S1P SRC	JH404	23
JALGAND	S3 CI WR SRC	JY231	38
JALGEAR ESD	S3 CI SRC	JY232	13
JALGEAR-TR ESD	S3 CI SRC	JT705	19
JALGERAINT	S3 SRC	JMJ06	53
JALGRAPHITE ESD	S2 SRC	JI272	32
JALHAKA	S3 SRC	J0650	48
JALHICKORY	S3 CI HI HRO SRC	JJE15	43
JALHIPPO ESD	S3 CI SRC	JH406	22
JALHYBRIS ESD	S3 CI SRC	JH408	21
JALHYGIE ESD	S3 SRC	JY216	16
JALHYRA	S3 CI HRO SRC	JX907	25
JALIDA ESD	S1P SRC	JH302	23
JALINO	S3 CI HRO SRC	JX006	25
JALIROK	S3 CI HI AN HRO SRC	JJE17	43
JALJAB ESD	S3 SRC	JNI19	27
JALJUNO ESD	S3 CI SRC	JH306	22
JALKALLISTO ESD	S3 CI SRC	JH409	21
JALKANBAN ESD	S1P CI HI SRC	JI166	31
JALKHAYA	S3 CI HI HRO SRC	JJE18	43
JALKOHAI ESD	S3 SRC	JNI28	26
JALLABO	ESD 02 FO SRC	JO213	58
JALLEAN ESD	S1P CI HI SRC	JI266	31
JALMARS	S3 HRO SRC	J0246	55
JALMATCH	S1P SRC	J0351	51
JALMECA ESD	S1P CI HI SRC	JI256	31
JALMETIS ESD	S3 CI SRC	JH308	21
JALMONT EVOL	S3 SRC	J0255	51
JALMONT BETON EVOL	S3 SRC	J0254	51
JALMUDO	S3 CI SRC	JY223	39
JALNANO ESD	S3 CI HI SRC	JI224	30
JALNATURE ESD	S3 CI HI SRC	JI424	7
JALNIGEL ESD	02 FO SRC	J0212	58

INDEX

Modelo	Requisitos normativos	Codigo	Página
JALNORA ESD	S3 CI SRC	JY252	38
JALO2 ESD	S1P CI HI SRC	JI446	7
JALOAK	S3 CI SRC	JJE40	47
JALORKA	S3 CI HI AN HRO SRC	JJE58	44
JALOSBERN	S3 SRC	J0662	48
JALOSBERN STEEL	S3 SRC	JJB21	49
JALOSBERN WINTER STEEL	S3 CI SRC	JJB22	49
JALOSCAR	S1P SRC	JDR01	52
JALPALME	S3 SRC	JDR12	52
JALPEPPER ESD	02 FO SRC	J0204	58
JALPEPS ESD	S1P CI SRC	JY201	14
JALPERFECT ESD	S3 CI SRC	JY251	15
JALPOLE	S3 CI WR SRC	JJS11	48
JALPOLYXO	S3 CI HRO SRC	JX906	25
JALPROCESS ESD	S3 CI HI SRC	JI114	30
JALPULSE ESD	S3 CI SRC	JY104	12
JALPULSE-TR ESD	S3 CI SRC	JT803	19
JALPUNCH ESD	S1P CI SRC	JY101	14
JALPURE ESD	S3 CI SRC	JY250	15
JALPYTHON ESD	S3 CI HI SRC	JI244	29

Modelo	Requisitos normativos	Codigo	Página
JALREI ESD	S3 SRC	JNI29	27
JALROADSTER	S3 CI SRC	JI194	33
JALROCHE	S3 CI HI WR HRO SRC	JJV01	42
JALRUN ESD	S1P CI SRC	JY202	14
JALRUN-TR ESD	S1P SRC	JT701	19
JALSALIX	S3 CI HI HRO SRC	JJE16	43
JALSALT ESD	02 FO SRC	J0205	58
JALSCAND	S3 HRO SRC	J0248	55
JALSEQUOIA	S3 CI SRC	JJE42	47
JALSIBERIEN	S3 CI HI WR HRO SRC	JJV33	42
JALSKIN ESD	S3 CI SRC	JY234	13
JALSOLID ESD	S3 CI SRC	JY134	13
JALSPRING ESD	S3 CI SRC	JY203	12
JALTAÏ ESD	S3 SRC	JNI03	27
JALTARAK	S3 CI AN SRC	JY226	39
JALTARMAC	S3 HI HRO SRC	J0250	55
JALTEA	S3 CI HRO SRC	JX007	25
JALTECHNO ESD	S3 CI HI SRC	JI124	31
JALTERRE	S3 CI HI WR HRO SRC	JJV31	42
JALTERRE METAL FREE	S3 CI HI WR HRO SRC	JJV45	42

Modelo	Requisitos normativos	Codigo	Página
JALTEX	S3 CI WR SRC	JJV53	46
JALTHIA ESD	S1P SRC	JH402	23
JALTONIC ESD	S3 CI SRC	JY204	12
JALTONIC-TR ESD	S3 CI SRC	JT703	19
JALTRAILER ESD	S3 CI SRC	JI184	33
JALTRUCK ESD	S3 CI SRC	JI284	33
JALTURBO ESD	S3 CI SRC	JY132	13
JALTURBO-TR ESD	S3 CI SRC	JT805	19
JALURANIA ESD	S3 CI SRC	JH407	22
JALVISTA	S3 CI WR SRC	JY253	38
JALVIVO ESD	S3 CI HI SRC	JI447	7
JALWENGE	S3 CI SRC	JJE70	46
JALWILLOW ESD	S3 CI SRC	JJE63	46
LAIA ESD	S1P CI SRC	JY212	17
MEREDITH ESD	OB A E WRU FO SRC	J0206	59
MIKY ESD	S3 CI SRC	JY109	21
MIRANDA ESD	OB A E WRU FO SRC	J0207	59
NOA ESD	S3 CI SRC	JY209	17
SAKINA ESD	02 FO SRC	J0201	58

SUPPORT
Jallatte

CATEGORIA		REQUISITOS FUNDAMENTALES		REQUISITOS ADICIONALES	SIMBOLO
EN ISO 20345:2011 Puntera 200 J/15kN	EN ISO 20347:2012	Clase I (zapato)	Clase II (bota)		
SB		●	●		
S1		●		Área de talón cerrado Propiedades antiestáticas Absorción de energía en el talón	A E
	01	●		Resistencia de la suela a los hidrocarburos	FO
S2	02	●		Como S1/01mas: Resistencia a la penetracion del agua	E/FO WRU
S3	03	●		Como S2/02mas: Resistencia a la perforacion. Suela con relieve	A/E/WRU/ FO/P

Resistencia de la suela al deslizamiento
Norma : EN ISO 20345:2011 / 20347:2012

Simbolo de marcado	Condiciones prescritas por la norma
SRA Suelo de prueva: ceramica Lubricante: agua y detergente	≥ **0.32** calzado plano ≥ **0.28** calzado inclinado de 7° hacia el talon
SRB Suelo de prueva: acero inoxidable Lubricante: glicerina	≥ **0.18** calzado plano ≥ **0.13** calzado inclinado de 7° hacia el talon
SRC	Tanto las condiciones descritas anteriormente

SIMBOLOS DE REQUISITOS ADICIONALES		VALORES MÍNIMOS OBLIGATORIOS EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
Resistencia a la perforación	P	≥ **1100 Newton**
Resistencia electrica: - Antiestático - Conductivo	A C	**entre $1x10^5$ Ω a $1x10^9$ Ω** **< $1x10^5$ Ω**
Resistencia a los ambientes agresivos: - Aislamiento del frio - Aislamiento del calor	CI HI	**por temperatura ≤ 10°C** **por temperatura ≥ 22°C**
Resistencia de la suela al calor por contacto	HRO	**Contacto a 300°C por 60 seg. – no mezclado**
Resistencia de la suela a los hidro-crburos	FO	**siempre presente por EN ISO 20345:2011y por EN ISO 20346:2011 pero debe especificarse cuando se requiere por EN ISO 20347:2012**
Capacidad de absorcion de energia en la zona del talon	E	≥ **20 Joule**
Resistencia entera del calzado a la penetracion del agua	WR	**no existe penetración en los primeros 15 min. después de 100 flex no debería penetrar más de 3 cm^2**
Resistencia del corte a la penetracion del agua	WRU	**> 60 min. - Absorción < 30%**
Protección del tobillo	AN	**valor medio ≥ 20kN**
Zapato con protección metatarsiana	M	**altura después del impacto ≥ 40 mm. (tg. 42)**
Parte superior resistente a los cortes	CR	**factor I ≥ 2,5**
Caractéristiques des semelles à crampons	PAS DE SYMBOLE	**Hauteur du crampon >=2,5 cm**

El dispositivo de Protección individual (E.P.I.) se rige por dos normativas europeas:

- la 89/686 CE la definición de las obligaciones del fabricante.
- la89/656CE en relación con el uso, la definición de las obligaciones de las empresas y de los trabajadores.

El calzado de seguridad, de proteccion profesional
Se identifica como D.P.I.

OBLIGACIONES DEL FABRICANTE

Adquirir un producto Jallatte® usted puede estar seguro de que todo el calzado ha cumplido los procedimientos de certificación sobre la base de las normas europeas, como lo demuestra el marcado CE. Cada caja contiene un manual de información que establece los riesgos cubiertos.
Para cada modelo, Jallatte® emite una declaración de conformidad.

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES

Además de la prioridad de la protección colectiva, la Directiva establece un requisito de la salud y la seguridad.
Los trabajadores deben:

- identificar los riesgos que no se pueden evitar mediante la protección colectiva
- seleccionar el E.P.I adecuado y apropiado a los riesgos, en consulta con el R.S.P.P
- seleccionar el E.P.I compatible con los tipos de trabajo a realizar y con los principios de la ergonomía
- Poner el E.P.I. a disposicion del laboratorio
- Supervisar su utilidad real
- proporcionar el E.P.I. para el uso personal
- asegurar el correcto funcionamiento y mantener su higiene
- proceder a realizar comprobaciones periodicas para ciertas categorias de los E.P.I
- garantizar la informacion, formacion, asesoraminto de la utilizacion del E.P.I para cada riesgo
- entregar una nota del E.P.I al trabajador

Luego:

- E.P.I. no se considera un regalo
- La responsabilidad del trabajador es unicamente disciplinaria (omitir el desgaste de la proteccion) esta sujeta a la responsabilidad penal del empresario

PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN

Todo el calzado Jallatte® pertenecen a la clase II (protección contra los riesgos principales). Así, todo el calzado son objeto de un examen especial de la CE o un organismo competente a nivel europeo.

Con base en los análisis y las pruebas realizadas para este tipo de acuerdo con la norma EN ISO 20344:2011, la documentación técnica y la nota de informativa de uso, se concede la certificación CE válida en toda Europa.

Note
La colocación de un E.P.I, su embalaje y cualquier otro documento que le afecte a marcas o inscripciones que puedan crear confusión con las marcas previstas en el proceso de la certificación de conformidad. Art. R233.50.1

Este catálogo anula o sustituye las versiones anteriores.
Los datos y características indicadas en este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso.
La reproducción fotográfica de los tonos cromáticos puede no ser perfectamente fieles a la realidad.
Con el fin de mejorar constantemente las colecciones de los productos contenidos en este catálogo podría ser reemplazado o modificado.
El contenido de las fotos solo es puramente a título de ejemplo y no son vinculantes.

www.jallatte.com

Jallatte®

créateur de bien-être